


Eigenschaften

- Einfache Wandmontage mit Adapterplatte auf UP-Becher
- Kein zusätzlicher Platzbedarf für eine AP-Dose. Da die alte Installation adaptiert werden kann. (Kompatibel mit EDIZIOdue)
- Einfaches spleissen von bis zu 4 Pigtails
- Aufnahme für max. 4 Schrumpf- od. Crimp-Spleisschütze
- Kurze Installationszeiten in den Wohnungen
- Nachbestücken von Mittelstücken / Pigtails auch während Betrieb möglich

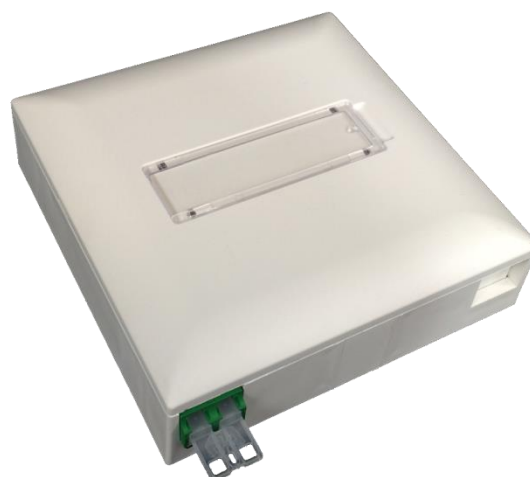

OptoFrame mit 1x LC/APC Duplex Kupplung

Anwendung

- Im trockenen Innenbereich

Technische Daten

Abmessung (H x B x T)	90 x 90 x 18 mm (ohne Deckel)	
Material	OptoFrame	PC / ASA, reinweiss (RAL9010)
	Adapterplatte	PA6, schwarz (RAL9005)
Montageart	Wandmontage	
Schutzklasse	IP 40	
Qualitäts-Klasse (Standard LC/APC Pigtail) EN 61755-1	Grade B/1	
Einfügedämpfung (Standard LC/APC Pigtail)	IL: ≤0.30 dB	
Rückflussdämpfung (Standard LC/APC Pigtail)	RL: ≥65 dB	

Bestückungsmöglichkeiten

1x oder 2x LC Duplex-Mittelstücke	LC/APC Pigtail G.657.A farbig (rot / grün / gelb / blau)
BLINK Adapter	Blindeckel ohne Beschriftungsfeld
Blindeckel mit Beschriftungsfeld	Adapterplatte GS (geschraubt)

Zusatzmaterial

Schrumpfspleisschutz L= 25	Distanzrahmen zu OptoFrame „Rahmen-Untersatz“ (Art.200685)
Abdeckrahmen EDIZIOdue, 1x1, bedruckt „1-4“ (Art. 128539)	

Bestellvarianten

Art.-Nr.	Beschreibung	Artikelbezeichnung
128886	OptoFrame weiss mit Öffnung bestückt mit	1x LC/APC Duplex-Kupplung 2x LC/APC Pigtail 1.5m E9/125 G657A 1x Blinddeckel ohne Beschriftungsfeld zu OptoFrame inkl. Adapterplatte für UP-Becher

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Skizze:

