

Eigenschaften

- Funktionaler, schlanker und formschöner BEP mit Single Fiber Management
- Bis max. 72 Units bzw. 864 Spleissungen
- Einfaches und immer gleichbleibendes Handling
- Loop Einführung möglich
- Ablagemöglichkeit für Bündelreserve
- Individuelle Bestückung möglich
 - Spleisskassetten: SC, SE, Crimp, Schrumpf
 - Schliesssystem: 4-kant, KABA, KESO
 - Kabeleinführungen und Zugentlastungen
 - Stecker: Typ, Anzahl, Halterungen, usw.
- Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten



OptoPoint TWO Typ E mit Bodentyp I

Anwendung

- Als Building Entry Point (BEP) oder Floor Distributor (FD) im Gebäude
- Als Distribution Point (DP) in der Verteilerkabine
- Platzsparender Anschlusskasten ideal in der TS
- Im trockenen Innenbereich und feuchten Aussenbereich

Technische Daten

Abmessung (B x H x T)	250 x 760 x 100 mm
Material	Rückwand: Stahlblech verzinkt Deckel und Haube: Kunststoff PUR MG453 RAL7035, lichtgrau Boden: Kunststoff PUR MG453 RAL 9005, schwarz
Montageart	Wandmontage
Schutzklasse / Schlagfestigkeit	IP54 / IK 08
Kapazität	Bis max. 72 Kassetten (Units) bzw. 864 Spleissungen (Crimp)

Bestückungsmöglichkeiten

Bodentyp:	Variante I	2x M32 (teilbar), 12x Spannzange
	Variante II	2x M32 (teilbar), 3x M25, 6x Spannzange
	Variante III	2x M32 (teilbar), 6x M25
Steckerhalter		2x 4x 6x 12x 24x 48x LC Duplex, E-2000, SC
Aufteilerelement MAX, gross		mit Bündelhalterung, ohne Auskreuz-Fasermodule
Max. 72x SC-Spleisskassetten, Crimp für je 12 Spleissungen		Max. 36x SE-Spleisskassetten, Crimp für je 12 Spleissungen
Max. 72x SC-Spleisskassetten, Schrumpf für je 6 Spleissungen		Max. 36x SE-Spleisskassetten, Schrumpf für je 12 Spleissungen

Zusatzmaterial


Spannzange OptoPoint TWO 6x 2.2 mm (rot)	Clip zu Aufteilerelement MAX
Spannzange OptoPoint TWO 6x 2.8 mm (grau)	Kabelverschraubung M32x1.5 für 2x 9.0-11.5 mm
Spannzange OptoPoint TWO 4x 5 mm (transparent)	Kabelverschraubung M32x1.5 für 6x 5.8-7.0 mm
Spannzange OptoPoint TWO 2x 8 mm (grün)	Reduktion M32/M20 Kunststoff
Kabelverschraubung M32x1.5 für 1x 14-25 mm	Reduktion M32/M25 Kunststoff
Kabelverschraubung M25x1.5 für 1x 7-14 mm	Schnellverleger d=12-16mm
ANT-Krimpspleisschutz	Schrumpfspleisschutz L= 25 35 45 mm
Kabelüberlängenmanagement (Platte: 2 Spulen Ø70 mm)	

Diverse andere Kabelverschraubungen, Schnellverleger und Reduktionen lieferbar

Bestellvarianten

Art.-Nr.	Beschreibung	Artikelbezeichnung

Beispiele:

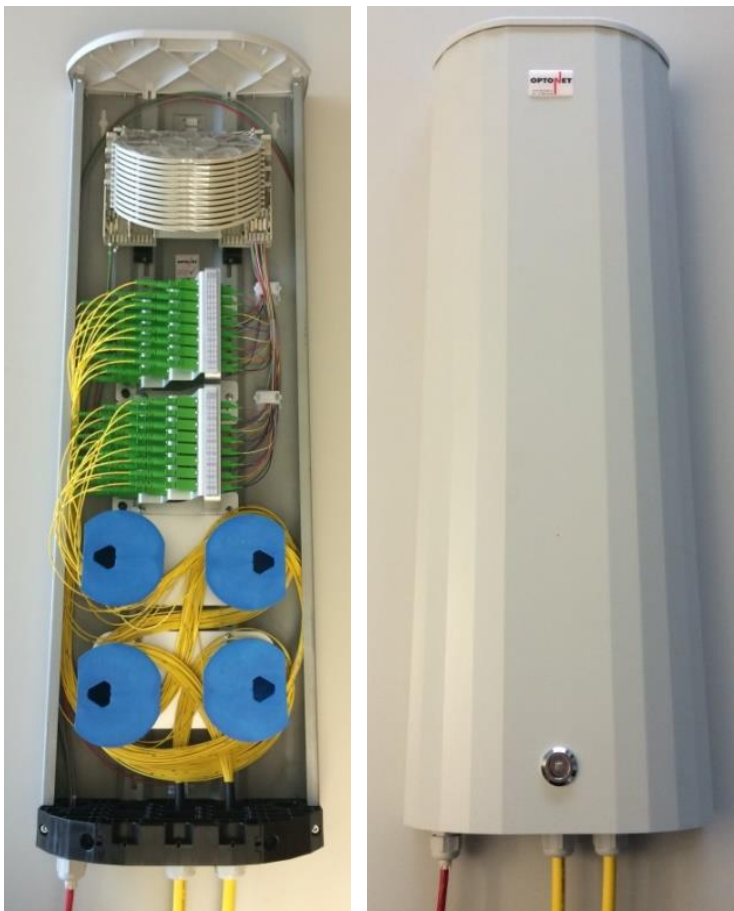

OptoPoint TWO Typ U mit Bodentyp I
▪ 2x Steckerplatte: 24x E2000/APC
▪ 2x Kabelüberlängenmanagement